



СОГЛАСОВАНО:

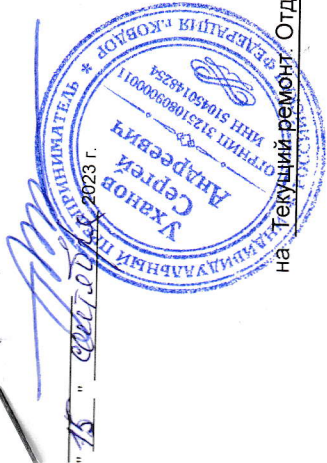

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 63-23**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт Отделочные работы крыльца входной группы. МБДОУ №4 "Брусничка".

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 568,774 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 161,943 тыс. руб.


Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 236,04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе					Т/з мех. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонтные работы</b>													
1	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Покрывание поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	5207,23	3905	3866	35	9	4	5,65	0,01
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.-ч	7,5325	5,65	684,3	3866,3						
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,01								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,0125	0,01	1013,52	10,14		10,14	9,6			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0125	0,01	2705,38	27,05		27,05				
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,075	62,47	4,69				4,69		
2	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Покрывание поверхностей бетоноконтактом: за 1 раз стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	5207,23	3905	3866	35	9	4	5,65	0,01
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.-ч	7,5325	5,65	684,3	3866,3						
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,01								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,0125	0,01	1013,52	10,14		10,14	9,6			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0125	0,01	2705,38	27,05		27,05				
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,075	62,47	4,69				4,69		
3	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Штукатурка стен опорных цементной штукатуркой по маякам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	58466,87	43850	41834	2016	1654	4,69	61,13	2,61
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.-ч	81,512	61,13	684,3	41831,26						
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,475	2,61								
	1. 030402	Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	1,125	0,84	33,22	27,9		27,9				
	2. 111501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.час	3,475	2,61	762,83	1980,99		1980,99	1656,59			

№ п/п	№ строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Шпательвание стен опорных цементной шпателькой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	12032,42	9024	6992	86	9	1946	10,34	0,01		
			чел.-ч	13,7885	10,34	676,13	6991,18								
			маш.час	0,0125	0,01	1013,52	10,14								
			маш.час	0,0375	0,03	2705,38	81,16								
			м2	4,4	3,3	587,75	1939,58						1939,58		
5	ТЕР15-04-048-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр Применительно	Нанесение декоративной штукатурки на стену (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	57622,22	43217	41834	1383			56,07			
			чел.-ч	74,7615	56,07	746,09	41833,27								
			маш.час	0,7625	0,57	22,41	12,77								
			маш.час	2,3125	1,73	29,33	50,74								
			маш.час	0,65	0,49	2705,38	1325,64								
6	ТЕР15-04-026-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр Применительно	Первая окраска декоративной штукатурки "Кароед" (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	5207,23	3905	3866	35	9	4	5,65	0,01		
			чел.-ч	7,5325	5,65	684,3	3866,3								
			чел.-ч	0,0125	0,01	1013,52	10,14								
			маш.час	0,0125	0,01	2705,38	27,05								
			кг	0,1	0,075	62,47	4,69						4,69		
7	ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Вторая окраска Декоративной штукатурки "Кароед" (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,75 75/100	6594,59	4946	4946				7,23			
			чел.-ч	7,5325	5,65	684,3	3866,3								
			чел.-ч	0,0125	0,01	1013,52	10,14								
			маш.час	0,0125	0,01	2705,38	27,05								
			кг	0,1	0,075	62,47	4,69						4,69		
8	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Устройство покрытый площадки и ступеней из тротуарных плит 30х30 см (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2		0,22 22/100	225005,05	49501	48810	370	340	321	78,54	0,47		
			чел.-ч	356,983	78,54	621,49	48811,82								
			чел.-ч	2,15	0,47	1414,99	14,15								
			маш.час	0,025	0,01	1949,98	19,49,98								
			маш.час	2,1125	0,46	746,25	343,28								
9	ТЕР07-05-016-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр	Устройство ограждений и поручней из нержавеющей стали (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м		0,08 8/100	60544,39	4844	3860	743	39	241	5,78	0,04		
			чел.-ч	72,2315	5,78	667,96	3860,81								
			чел.-ч	0,5125	0,04	1013,52	40,54								
			маш.час	0,5125	0,04	1013,52	40,54								
			маш.час	7,25	0,58	85,89	49,7								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,0125	0,24	2705,38	649,29		649,29				
0, 101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,02	0,0016	150299,9	240,48				240,48		
Материалы												
10	Цена закупки Штукатурка цементная (25кг)	шт.		30	630	18900				18900		
11	Цена закупки Шпателька цементная (20кг)	шт.		9	650	5850				5850		
12	Цена закупки Штукатурка декоративная "Кароед" (20кг)	шт.		9	650	5850				5850		
13	Цена закупки Грунтовка глубокого проникновения (10л)	шт.		2	1500	3000				3000		
14	Цена закупки Бетоноконтакт (12кг)	шт.		3	3000	9000				9000		
15	Цена закупки Краска в/д фасадная колор. (12кг)	шт.		4	4000	16000				16000		
16	Цена закупки Маяк штукатурный 10мм	шт.		20	120	2400				2400		
17	Цена закупки Плитка тротуарная 300x300x30мм	шт.		250	127	31750				31750		
18	Цена закупки Клей плиточный (кул.25кг)	шт.		11	560	6160				6160		
19	Цена закупки Труба нержав. сталь ф 50мм	м		15	1100	16500				16500		
20	Цена закупки Труба нержав. сталь ф 38мм	м		45	800	36000				36000		
21	Цена закупки Труба нержав. сталь ф 16мм	м		75	500	37500				37500		
22	Цена закупки Крючок-гнутик 40x70x14	шт		25	200	5000				5000		
23	Цена закупки Фланец полированный ф 50мм	шт		2	500	1000				1000		
24	Цена закупки Регулир соединитель ф 50мм	шт		2	1050	2100				2100		
25	Цена закупки Регулир соединитель ф 38мм	шт		4	800	3200				3200		
26	Цена закупки Сварочный отвод 90град. ф50мм	шт		2	200	400				400		
27	Цена закупки Сварочный отвод 90град. ф38мм	шт		8	800	6400				6400		
28	Цена закупки Заглушка полированная ф50мм	шт		2	200	400				400		
29	Цена закупки Фланец круглый ос -38,1	шт		10	300	3000				3000		
30	Цена закупки Соединитель поручня 90град.	шт		84	45	3780				3780		
31	Цена закупки Соединитель поручня 31град.	шт		120	55	6600				6600		
32	Цена закупки Низ стойки ос -38 1/85	шт		12	200	2400				2400		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						390287	159874	4703	2089	225710	236,04	3,16
Накладные расходы						111243						
В том числе, справочно:												
66% = 105%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 108894) (Поз. 1-7, 13, 16, 19-32)						71870						
74% = 118%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 49150) (Поз. 8, 17-18)						36371						
77% = 122%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 3899) (Поз. 9)						3002						
Сметная прибыль						67244						
В том числе, справочно:												
37% = 49%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 108894) (Поз. 1-7, 13, 16, 19-32)						40291						
50% = 65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 49150) (Поз. 8, 17-18)						24575						
61% = 80%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 3899) (Поз. 9)						2378						
Итого по смете:						568774						
В том числе:												
Материалы						225710						
Машины и механизмы						4703						
ФОТ						161943						
Накладные расходы						111243						
Сметная прибыль						67244						
ВСЕГО по смете						568 774,00				236,04		3,16

Составил:  (обязность, подпись, расшифровка)

Проверил:  (обязность, подпись, расшифровка)